



Competence in Trailers

Serie 2000



Tandemanhänger





Inhalt	Seite
Tieflader Vollaluminium HA	4
Überlader Aluminium	6
Verzurrsysteme	10
Zubehör	12



Langjährige Erfahrung auf allen Gebieten

Die Humbaur GmbH ist einer der führenden Anhänger-Hersteller Europas. Als mittelständischer Familienbetrieb mit langjähriger Erfahrung auf allen Gebieten des PKW-Anhängerbaus sind wir in der Lage, den hohen Standard unserer Produkte zu sichern. Unsere umfassende Kompetenz und unser in Jahrzehnte langer Praxis erworbenes Know-how sichern die Qualität unserer Produkte und dadurch letztendlich den Erfolg unseres Unternehmens. Über 400.000 verkaufte Anhänger sprechen für sich.

Kompetente Beratung

Die individuelle Beratung durch unsere Fachhändler garantiert die fachgerechte Umsetzung der Kundenwünsche auf hohem Niveau.

Betreuung

Kompetente Fachhändler begleiten unsere Kunden von A bis Z, garantieren einen umfassenden Service und erledigen zuverlässig alle Wartungsarbeiten. Die langfristige Lieferung aller Ersatzteile ist selbstverständlich für uns.

Sonderanfertigungen nach Kundenwunsch

Bereits seit Jahrzehnten sind wir für die innovative Umsetzung von Kundenwünschen europaweit bekannt. Als einer der wenigen Anhängerproduzenten sind wir in der Lage Sonderanfertigungen mit Akribie und Sachverstand herzustellen.

Modernste Maschinenausstattung

Einzelteile und Baugruppen unserer qualitativ hochwertigen Anhänger werden mit Hilfe modernster Maschinen hergestellt, d.h. bei Humbaur beginnt Qualität bereits im Detail. Dabei verwenden wir ausschließlich Fahrzeugkomponenten namhafter Hersteller. Die Montage der Anhänger erfolgt an modernen, funktionell ausgestatteten Arbeitsplätzen.

Hohes Qualitätsbewusstsein

Wir geben uns nur mit höchster Qualität zufrieden. Bevor ein Anhänger unser Werk verlässt, prüfen speziell ausgebildete Techniker jedes Detail unserer Produkte. Zuletzt bestätigen sie mit ihrer Unterschrift den einwandfreien Zustand der Anhänger.

Design

Produkt-Design wird häufig nur als Verschönerung eines Produkts verstanden. Humbaur verfolgt mit Design wesentlich mehr. Unsere Konstrukteure entwickeln modular aufgebaute, funktionale Transporter. Alle erforderlichen Produkteigenschaften werden exakt definiert. Dass dabei natürlich auch formschöne Anhänger herauskommen, ist für uns eine Selbstverständlichkeit.

Termingerechte Lieferung

Dank unseres intelligenten Logistiksystems sorgen wir für eine zuverlässige, sichere und termingerechte Lieferung in ganz Europa.



Tieflader Vollaluminium HA Klappe vorne



Modell-Nr.	2338	
Typ	HA 202513	
Kastenmaß in mm	2510 x 1310 x 350	
Zul. Gesamtgewicht	2000 kg	
Nutzlast / Bereifung	1670 kg / 13"	
Ladehöhe in mm	530	

Modell-Nr.	2316	2321
Typ	HA 203015	HA 253015
Kastenmaß in mm	3030 x 1500 x 350	3030 x 1500 x 350
Zul. Gesamtgewicht	2000 kg	2500 kg
Nutzlast / Bereifung	1633 kg / 13"	2113 kg / 15"
Ladehöhe in mm	530	550

Tieflader Vollaluminium HA-Klappe vorne. Dieser Anhänger zeichnet sich durch eine nach vorne zu öffnende Klappe aus. Die Verschlüsse, serienmäßig versenkt und in die Bordwand integriert, verleihen dem Anhänger ein ästhetisches Aussehen.

Die im Aufbau integrierte Bodenplatte aus Holz, ist mehrfach wasserfest verleimt und verringert somit die Rutschgefahr beim Beladen des Anhängers.



Recyclingfähige, stoß-
feste Kunststoffkotflügel

Lochreling (Zubehör)
aufsteckbar

Serienmäßige Ausstattung

Der Rahmen

- **Selbsttragende Alu-Konstruktion**
mit einer 350 mm hohen 25 mm starken Bordwand
diese sorgt für eine leichte Bauweise mit hoher Nutzlast
- **Holzbodenplatte**
15 mm, mehrfach wasserfest verleimt (rutschhemmend),
im Aufbau integriert

Das Fahrwerk

- Kugelkopfkupplung mit Sicherheitsanzeige
- 4-Rad gebremst mit Rückfahrautomatik
- Stützrad
- Qualitätsbereifung
- Stabile Rahmenkonstruktion
Teststrecken erprobt
- Sicherheits-V-Deichsel (tauchbadverzinkt)
- Wartungsfreie Gummifederachse mit Einzerradaufhängung,

Der Aufbau

- In die Bordwand integrierte versenkte Verschlüsse
- Kunststoffkotflügel
recyclingfähig und stoßfest
- Sicherheitsbeleuchtung
Großdimensionierte Sicherheitsbeleuchtung mit integrierten Dreieck-
rückstrahlern und Nebelschlussleuchte
- Einsteckmöglichkeit an allen 4 Ecken
z.B. für Planengestell
- 4 an den Bordwänden montierte Verzurringe
- Klappe vorne und hinten

Das Zubehör

- Hochplane mit Planengestell
- Flachplane
- Zwei Schiebestützen lose
- Adapter 13-polig
- H-Gestell
- Holz- Aludeckel für (Modell 2338)
- Bordwandaufsatz Aluminium (300 mm hoch)
- Ersatzrad lose ohne Halter
- 100 km/h Zulassung möglich (Radstoßdämpfer)
- Bügelschloß für gebremste Anhänger
- Schiebestützen



Qualitätsbereifung

Überlader Aluminium Der Kompakte und der Große



Massiver, aus mehrfach gekanteten Stahlprofilen gefertigter Rahmen mit Querverstrebungen, feuerverzinkt



Zubehör: Radstoßdämpfer, auch notwendig für die 100 km/h Ausführung



Überlader Aluminium – der Kompakte und der Große.

Bei diesem Anhänger-Modell haben Sie die Wahl zwischen unterschiedlichen Ladehöhen. Für eine niedrige Ladehöhe bieten wir Ihnen unsere HN-Modelle zum einfachen Beladen. Unschlagbar sind bei diesen Modellen die Kastengrößen von 2600x1650 bis 6100x2480 mm.

Der HN und der HT unterscheiden sich in Ihrer Ladehöhe, der Bereifung und durch die Achsen. Der Vorteil des HN ist eine höhere Fahrsicherheit durch den niedrigen Schwerpunkt und der niedrige Auffahrwinkel beim beladen mit Bohlen.

Der HT hat dafür mehr Bodenfreiheit und ist deswegen bei schlechtem Gelände wie auf Baustellen ein sicherer Begleiter.





HT 2570 mit geteilter abklappbarer Bordwand (bei diesem Modell serienmäßig)



HT mit H-Gestell zum Verzurren von Langgut (Zubehör)

Besondere Merkmale

- **Transporter kompakt:** (Modelle: 2501; 2502; 2503; 2574)
Kastenmaß 2650 x 1650 x 300 mm oder 3100 x 1650 x 300 mm
- **Transporter groß:**
Kastenmaß 3100 x 1850 x 350 mm bis 6100 x 2480 x 350 mm
- **Qualitativ einzigartige Grundrahmenkonstruktion**
aus verschweißten und verschraubten Profilträgern
- **Rahmenteile durch spezielle Schweiß- und Schraubkonstruktion bei Beschädigung leicht austauschbar**
- **Wartungsfreie Gummifederachsen mit Einzerradaufhängung**
- **Bodenplatte in Holz,**
18 mm mehrfach wasserfest verleimt (rutschhemmend)
- **Kugelkopfkupplung mit Sicherheitsanzeige**
- **Großdimensionierte Sicherheitsbeleuchtung**
mit integrierten Dreieckrückstrahlern und Nebelschlußleuchte
- **4-Rad gebremst mit Rückfahrautomatik**
- **Serienmäßig mit im Rahmen integrierte Verzurreleiste mit Anbindebügel**
- **Kasteninnenmaß serienmäßig auf Euro-Palettenmaß ausgelegt**
- **Sämtliche Rahmenteile im Tauchbad feuerverzinkt**
- **Gesteckte Eckrungen, abnehmbar**



Kugelkopfkupplung mit Sicherheitsanzeige

Qualitätsbereifung (HT 14" bzw. 15")

Bodenplatte in Holz, mehrfach wasserfest verleimt (rutschhemmend), im Aufbau integriert

versenkte Bordwandverschlüsse

Eloxierte Aluminium-Bordwand, 350 mm hoch (300 mm bei Kompakt)

Einsteckmöglichkeiten an allen 4 Ecken

Qualitätsbereifung (HN 10" bzw 13")

Rahmenlängsträger durch Spezialleichtbauprägungen und Mehrfachkantungen extrem stabil und verwindungsfrei

Stützrad Serienmäßig



Modell-Nr.	2501	2502	2503	2574
Typ	HT 202616	HN 202616	HT 203116	HN 203116
Kastenmaß in mm	2650 x 1650 x 300	2650 x 1650 x 300	3100 x 1650 x 300	3100 x 1650 x 300
Zul. Gesamtgewicht	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg
Nutzlast/Bereifung	1590 kg/13"	1600 kg/10"	1540 kg/13 Zoll	1550 kg/10"
Ladehöhe in mm	705	610	705	610

Modell-Nr.	2504	2505	2506	2507
Typ	HT 203118	HN 203118	HT 253118	HN 253118
Kastenmaß in mm	3100 x 1850 x 350			
Zul. Gesamtgewicht	2000 kg	2000 kg	2500 kg	2500 kg
Nutzlast/Bereifung	1505 kg/14"	1510 kg/10"	2005 kg/15"	2010 kg/10"
Ladehöhe in mm	725	610	735	610

Modell-Nr.	2508	2509	2510	2511	2512	2513
Typ	HT 303118	HN 303118	HT 353118	HT 203121	HN 203121	HT 253121
Kastenmaß in mm	3100 x 1850 x 350	3100 x 1850 x 350	3100 x 1850 x 350	3100 x 2100 x 350	3100 x 2100 x 350	3100 x 2100 x 350
Zul. Gesamtgewicht	3000 kg	3000 kg	3500 kg	2000 kg	2000 kg	2500 kg
Nutzlast/Bereifung	2450 kg/14 Zoll	2455 kg/10"	2920 kg/14"	1495 kg/14"	1500 kg/10"	1995 kg/15"
Ladehöhe in mm	755	610	770	725	610	725

Modell-Nr.	2514	2515	2516	2517	2532	2533
Typ	HN 253121	HT 303121	HN 303121	HT 353121	HT 204118	HN 204118
Kastenmaß in mm	3100 x 2100 x 350	4100 x 1850 x 350	4100 x 1850 x 350			
Zul. Gesamtgewicht	2500 kg	3000 kg	3000 kg	3500 kg	2000 kg	2000 kg
Nutzlast/Bereifung	2000 kg/10 Zoll	2440 kg/14"	2445 kg/10"	2910 kg/14"	1435 kg/14"	1445 kg/10"
Ladehöhe in mm	610	755	610	770	725	610

Modell-Nr.	2534	2535	2536	2537	2538	2539
Typ	HT 254118	HN 254118	HT 304118	HN 304118	HT 354118	HT 204121
Kastenmaß in mm	4100 x 1850 x 350	4100 x 2100 x 350				
Zul. Gesamtgewicht	2500 kg	2500 kg	3000 kg	3000 kg	3500 kg	2000 kg
Nutzlast/Bereifung	1945 kg/15 Zoll	1955 kg/10"	2390 kg/14"	2400 kg/10"	2860 kg/14"	1435 kg/14"
Ladehöhe in mm	725	610	755	610	770	725

Modell-Nr.	2540	2541	2542	2543	2544	2545
Typ	HN 204121	HT 254121	HN 254121	HT 304121	HN 304121	HT 354121
Kastenmaß in mm	4100 x 2100 x 350					
Zul. Gesamtgewicht	2000 kg	2500 kg	2500 kg	3000 kg	3000 kg	3500 kg
Nutzlast/Bereifung	1445 kg/10 Zoll	1935 kg/15"	1945 kg/10"	2380 kg/114"	2390 kg/10"	2850 kg/14"
Ladehöhe in mm	610	725	610	755	610	770


Modell-Nr.	2560	2561	2562	2563	2564	2565
Typ	HT 255121	HN 255121	HT 305121	HN 305121	HT 355121	HT 255124
Kastenmaß in mm	5100 x 2100 x 350	5100 x 2480 x 350				
Zul. Gesamtgewicht	2500 kg	2500 kg	3000 kg	3000 kg	3500 kg	2500 kg
Nutzlast/Bereifung	1845 kg/15 Zoll	1865 kg/13"	2290 kg/14"	2310 kg/13"	2760 kg/14"	1770 kg/15"
Ladehöhe in mm	725	645	755	645	770	725

Modell-Nr.	2566	2567	2568	2569	2570	2571
Typ	HT 305124	HT 355124	HT 256121	HT 306121	HT 356121	HT 256124
Kastenmaß in mm	5100 x 2480 x 350	5100 x 2480 x 350	6100 x 2100 x 350	6100 x 2100 x 350	6100 x 2100 x 350	6100 x 2480 x 350
Zul. Gesamtgewicht	3000 kg	3500 kg	2500 kg	3000 kg	3500 kg	2500 kg
Nutzlast/Bereifung	2215 kg/14 Zoll	2630 kg/14"	1770 kg/15"	2205 kg/14"	2675 kg/14"	1585 kg/15"
Ladehöhe in mm	755	770	725	755	770	725

Modell-Nr.	2572	2573
Typ	HT 306124	HT 356124
Kastenmaß in mm	6100 x 2480 x 350	6100 x 2480 x 350
Zul. Gesamtgewicht	3000 kg	3500 kg
Nutzlast/Bereifung	2120 kg/14 Zoll	2590 kg/14"
Ladehöhe in mm	755	770



Stabile Eckkonstruktion des Planengestelles

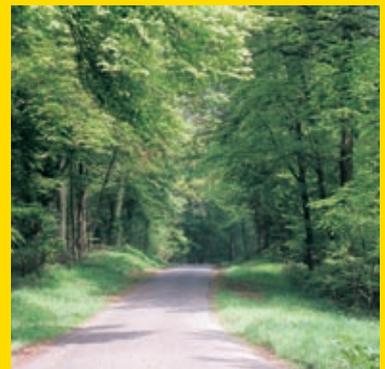

Massive Zurrbügel, liegen bei Nichtgebrauch kpl. in der V-Zurrschiene, einfaches Beladen mit Gabelstapler, usw. jederzeit möglich

Je nach Kastenlänge mehrere Zurrbügel:

Kastenlänge 2650 mm bis 3100 mm
je 3 Zurrbügel links und rechts

Kastenlänge 4100 mm bis 6100 mm je
4 Zurrbügel links und rechts



Im Rahmen integrierte
V-Zurrschiene für
optimale Ladungssi-
cherung

Bis Kastenmaß
5100x2100 mm Bodenplat-
te aus einem Stück.



Begrenzungsleuchte seitlich
(teilweise Zubehör)



900 weiß,
ähnlich RAL 9010



102 mittelgelb,
ähnlich RAL 1003



202 orange,
ähnlich RAL 2008



301 rot,
ähnlich RAL 3002



501 blau,
ähnlich RAL 5002



602 grün,
ähnlich RAL 6026



701 grau,
ähnlich RAL 7040

Die abgebildeten Farbmuster sind nur Anhaltspunkte, da Druckfarben die Original-Planenfarben nicht naturgetreu wiedergeben können.

Zubehör

- **Hochplane mit Planengestell**
in verschiedenen Ladehöhen (je nach Model), unterschiedliche Planenfarben frei wählbar (siehe Seite 12)
- **Flachplane (Nur bei Modell 2501, 2502, 2503, 2574)**
unterschiedliche Farben frei wählbar
- **H-Gestell**
- **Teleskopkurbelstützen**
- **Auffahrbohlen** unter der Ladefläche einschiebbar, Tragkraft 2,8 t pro Paar, Länge 2650 mm (Voraussetzung hierfür sind Teleskopkurbelstützen)
- **Lange Zugdeichsel** (serienmäßig bei Kastenlänge 6100 mm)
- **Ersatzrad, Ersatzradhalter**
- **Bordwandaufsatz** 350 mm hoch
- **Stecker 13-polig**
- **100 km/h Zulassung möglich**
- **100 km/h Ausführung mit Radstoßdämpfer**
- **Bügelschloß**
- **Höhenverstellbare Zugdeichsel**, auch mit DIN-Zugöse anstatt Kugelkopfkupplung möglich
- **DIN-Zugöse** für LKW und höhenverstellbare Deichsel
- **Seitliche Begrenzungsleuchten (teilweise Zubehör)**
- **Rückfahrcheinwerfer** (nur möglich bei 13-poligem Stecker)



Ersatzrad mit Halterung montiert (nur in Verbindung mit Langer Zugdeichsel)



Teleskopkurbelstütze zur Abstützung beim Befahren mit Auffahrbohlen.

Zubehör



DIN-Zugöse für LKW und höhenverstellbare Zugdeichsel




13-poliger Stecker



Diebstahlsicherung bei Humbaaur



Bügelshloß

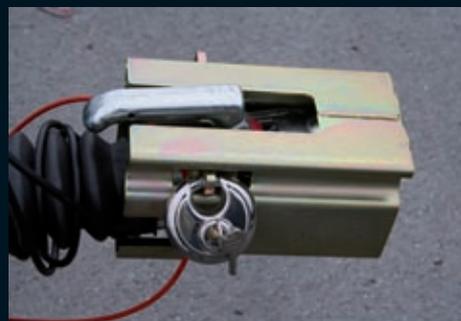

Sperschuh

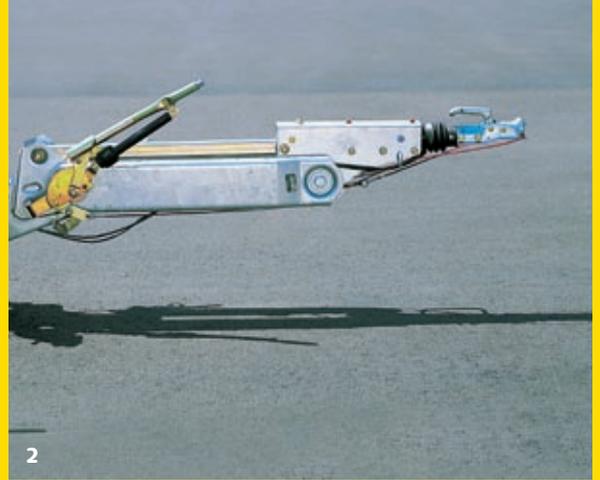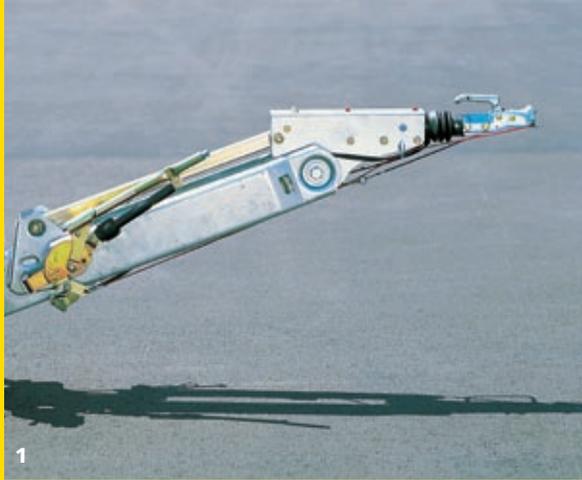

1
Höhenverstellbare
Zugdeichsel mit DIN-
Zugöse anstelle von
Kugelkopfkupplung

2, 3, 4
Stufenlos höhenverstellbare
Zugdeichsel

Innovationen auf Rädern 400.000-fach bewährt



Serie 1000 Einachsanhänger




Serie 3000 Rückwärts- und Dreiseitenkipper



Serie 4000 Auto- und Motorradtransporter



Serie 5000 Koffer-, Verkaufskoffer- und Kühlkoffernhänger

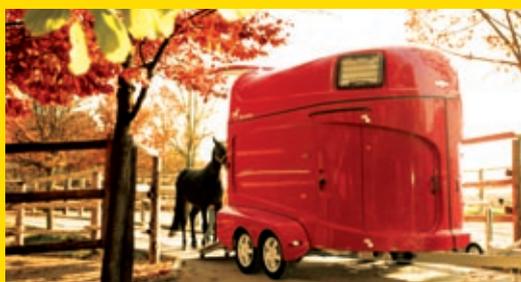

Serie 7000 Pferdeanhänger



Serie 7900 Viehanhänger



Serie 8000 Multifunktionsanhänger



Serie 10000 Baumaschinentransporter



Serie 11000 Speditionsanhänger bis 11,6 t



Serie 20000 Sattelaufleger BIG ONE

Humbaur GmbH
Mercedesring 1
D-86368 Gersthofen

Internet www.humbaur.de
E-Mail info@humbaur.de

Sicherheitshinweis! Die Verwendung der Anhänger darf nur unter ausdrücklicher Beachtung aller straßenverkehrsrechtlichen, berufsrechtlichen und ladungssicherungstechnischen Vorschriften erfolgen. Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen.
Änderungen vorbehalten. Printed in Germany. Nachdruck verboten 10/07
Bestell-Nr. 005.00006