



**Kompakte Technik –
Transport nach Maß.**

**Verkaufsanhänger
Sales/Catering trailer
Verkoopwagens**

Serie 5900



Humbaur Qualität. Made in Germany.

Humbaur Quality. Made in Germany

Humbaur-kwaliteit. Made in Germany.

Die Humbaur-GmbH ist einer der führenden Anhänger-Hersteller Europas.

Als mittelständischer Familienbetrieb mit langjähriger Erfahrung auf allen Gebieten des PKW-Anhängerbaus sind wir in der Lage, einen hohen Standard unserer Produkte zu sichern.

Unsere Stärken im Überblick

- ❑ Langjährige Erfahrung, stetig wachsendes Know-how
- ❑ Kompetente Beratung und Betreuung von der Idee bis zum fertigen Produkt unserer Kunden
- ❑ Innovative Umsetzung von Kundenwünschen
- ❑ Modernste Maschinenausstattung
- ❑ Hohes Qualitätsbewusstsein
- ❑ Termingerechte Lieferung
- ❑ Realisierung von Sonderanfertigungen nach Kundenwunsch

Humbaur GmbH is one of the leading trailer manufacturers in Europe.

As a family business, with many years of experience in all areas of car trailer manufacture, we are in the position to provide an high standard for our products.

Our strengths at a glance

- ❑ Many years experience, continuously expanding know-how
- ❑ Competent advice from the inception of our customer's idea to the finished product
- ❑ Innovative realisation of our customers wishes
- ❑ The most up-to date automated production technology
- ❑ The highest quality awareness
- ❑ Punctual delivery
- ❑ „Specials“ bespoke trailers made to customers specification

Humbaur GmbH is een van de toonaangevende fabrikanten van aanhangers in Europa.

Als familiebedrijf met jarenlange ervaring op elk gebied van aanhangwagenbouw kunnen wij een meer dan gemiddeld hoge standaard van onze producten garanderen.

Onze sterke punten in oogopslag

- ❑ Jarelange ervaring en constant groeiende Know-how
- ❑ Goede advisering en uitwerking van ideeën onze klanten tot compleet product
- ❑ Het innovatief omzetten van klanten wensen
- ❑ Modern machinepark
- ❑ Zeer hoog kwaliteitsniveau



Abb. links
Humbaur GmbH
Verwaltung

Left
Humbaur GmbH
Administration

Afb. links
Humbaur
hoofdkantoor

Abb. links unten
Humbaur GmbH
Werk 2

Down left
Humbaur GmbH
factory 2

Afb. links onder
Humbaur
fabriek 2

Abb. rechts
Humbaur GmbH
Werk 1

Right
Humbaur GmbH
factory 1

Afb. rechts
fabriek 1





Inhalt	Seite
Universalausstattung	4
Backwaren	8
Kühltheke	10
Imbiss	12
Kebab	14

Contents	Page
Universal Option	4
Backery equipment	8
Fridge Unit equipment	10
Fast Food equipment	12
Kebap Equipment	14

Inhoud	Pagina
Standaard inrichting	4
Bakkers wagen uitvoering	8
Koel vitrine uitvoering	10
Snackwagen uitvoering	12
Shoarma / Kebab uitvoering	14



Universalausstattung

Universal option

Standaard inrichting

- Sandwich-Aufbau, 45 mm stark, mit massiver feuerverzinkter und pulverbeschichteter Innen- und Außendeckschicht
- Außenseite silber RAL 9006
- Innenseite weiß RAL 9010
- Radkästen im Aufbau integriert
- Wartungsfreie Gummifederachse mit Einzelradaufhängung, 2-Rad-gebremst, am Rahmen verschraubt, stoßgedämpft
- Bodenplatte 18 mm wasserfest verleimt, phenolharzbeschichtet mit PVC-Bodenbelag
- 2 Rangiergriffe
- Großdimensionierte Sicherheitsbeleuchtung mit integrierten Dreiecksrückstrahlern und Nebelschlussleuchte
- Eingeschraubte V-Zugdeichsel, bei Beschädigung leicht austauschbar
- Bereifung 100 km/h geeignet
- Verkaufsklappe und Türe mit eloxierten Aluminiumprofilen eingefasst und umlaufender, eingezogener Gummidichtung,
- Verkaufsklappe mit 2 Gasfedern und innenliegende Verschlüsse
- Kugelkopfkupplung mit Sicherheitsanzeige
- Standard-Stützrad serienmäßig
- Sandwich body, 45 mm thick, galvanised and powder coated steel skin, inside and out
- Outside silver RAL 9006
- Inside with white RAL 9010 (or vice-versa if preferred)
- Wheel arches integrated into body
- Maintenance free rubber torsion beam axle with independent suspension and independent braking
- Floor of 18 mm waterproofed, phenol-resin coated and covered with PVC floor covering
- Two grab handles
- Large rear lights with integrated triangular reflectors and fog light
- Bolted a-frame draw-bar (easy exchange if damaged)
- Tyres rated for 100 km/h (70 mph)
- Heavy duty jockey wheel centre mounted
- Sales flap and doors with aluminium profiles framed and sealed
- Ball head coupling with safety indicator
- Jockey wheel standard
- Sandwich-opbouw, 45 mm dik, met zeer stabiele binnen- en buitenwand bekleding
- Buitenzijde in zilver metallic 45 mm dik voor optimale isolatie met zeer stabiele binnen – en buitenwand bekleding, volbadverzinkt en poeder gecoat in ral 9006
- Binnenzijde wit ral 9010
- Wielkasten zijn in de opbouw geïntegreerd
- Onderhoudsvrije, rubber geveerde assen met onafhankelijke wielophanging, op beide wielen geremd icm een oplooprem
- Vloer is van 18 mm, watervast verlijmd, fins berken multiplex phenolharz bescherm laag welke is voorzien van een PVC tapijt afwerking
- 2 degelijke handgrepen om te verplaatsen
- Extra grote achterlichten met geïntegreerde driehoeksreflector en mistlamp
- Neuswiel is standaard

Serienmäßig 4 Scherenstützen mit Kurbel

4 prop-stands
with crank handle
is standard

Standaard met 4 zware stabiel steunen

Zubehör: Universalpaket mit klappbarer Taschenablage

Option:
Fold down
customer counter

Accessoire:
Standaard inrichting
met neerklapbare
klep voor tassen

Abb. rechts
Modell 5901
mit Zubehör
"Universal-
ausstattung"

Picture shows
Model 5901
with "Universal
option" fittings

Afb. Rechts
model 5091
met accessoire
"standaard
inrichting"



Massives, großdimensioniertes Kofferrahmenprofil aus Aluminium

Well proportioned aluminium frame profiles

Massief, sterk en overgedimensioneerd aluminium chassis / opbouwprofiel

Verkaufsklappe in Fahrtrichtung rechts

Sales flap left or right side

Verkoopklep in rijrichting rechts

Zusätzliche Scharnierabdichtung bei geöffneter Klappe

Additional weather seal when sales flap open

Extra scharnierafdichting bij geopende klep

Eloxierte Aluminium-Kammerprofile als Eckumfassungen

Extruded aluminium corner profiles

Geanodiseerd Aluminium kamerprofiel gebruikt als hoekverbindingen

Aluminium-Eckverbindungen für optimale Abdichtung und Stabilität

Aluminium corner joints for maximum stability

Aluminium hoekverbindingen voor optimale afdichting en stabiliteit

Einstiegstüre vorne mittig, abschließbar, Durchgangsmaße 1800x600 mm

Personnel door, lockable 1800x600 mm

Instap deur voorzijde in het midden, afsluitbaar, doorgang 1800x600 mm

Verkaufstheke mit Zwischenablage, HPL-beschichtet

Service counter with inner shelf

Verkoop balie met vakverdeling met melamin toplaag

Zubehör: Einspeis-Steckdose 220 Volt

Option: Mains connector

Accessoire: Rand aarde wand contact doos 220 Volt

Alu-Riffelblech als Auftritt auf V-Deichsel montiert

Treadplate step on the draw-bar

Alu-tranenplaat als opstap op V-dissel gemonteerd



- ❑ Verkaufsklappenablage
ca. 345 mm hoch und 350 mm tief
mit Span-Dekor-Beschichtung
über der Verkaufsklappe, 3-fach
unterteilt
- ❑ Taschenablage mit HPL-Beschich-
tung an der Verkaufsöffnung
ca. 200 mm tief, zum Schließen
der Verkaufsklappe hochklappbar
- ❑ Verkaufstheke in Fahrtrichtung
rechts, ca. 600 mm tief mit
HPL-Beschichtung

Universalpaket

- ❑ Verkaufstheke incl. Zwischen-
ablage Holzdekor "Wildbirne"
- ❑ Verkaufsklappenablage inkl.
Zwischenablage Holzdekor
"Wildbirne"
- ❑ Taschenablage Holzdekor
"Wildbirne"

- ❑ Pigeon hole shelving above the
sales flap, divided in three parts,
345 mm high
- ❑ Fold-down customer counter on
sales flap, 200 mm deep
- ❑ Service counter behind the sales
flap, 600 mm deep



Universal option

- ❑ Service counter with inner shelf,
wood design "Wildbirne"
- ❑ Pigeon hold shelf, wood design
"Wildbirne"
- ❑ Fold-down customer counter,
wood design "Wildbirne"

- ❑ Schap boven de verkoopklep met
een tussenruimte van ca. 345 mm
en een diepte van 350 mm uitge-
voerd in Beuken dekor afwerking,
onderverdeeld in 3 vakken
- ❑ Scharnierbare klep met HPL
afwerking aan de voorzijde van
de toonbank tbv het neerzetten
van tassen
- ❑ Toonbank in de rijrichting
rechts, ca. 600 mm diep met
HPL afwerking

Standaardinrichting

- ❑ Toonbank incl. Vakverdeling in
Houtdekor "Beuken"
- ❑ Schap met vakverdeling boven
verkoopklep Houtdekor "Beuken"
- ❑ Tassenplank houtdekor "Beuken"

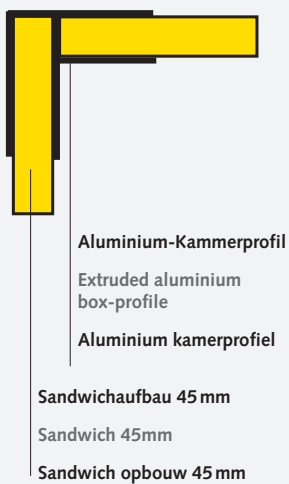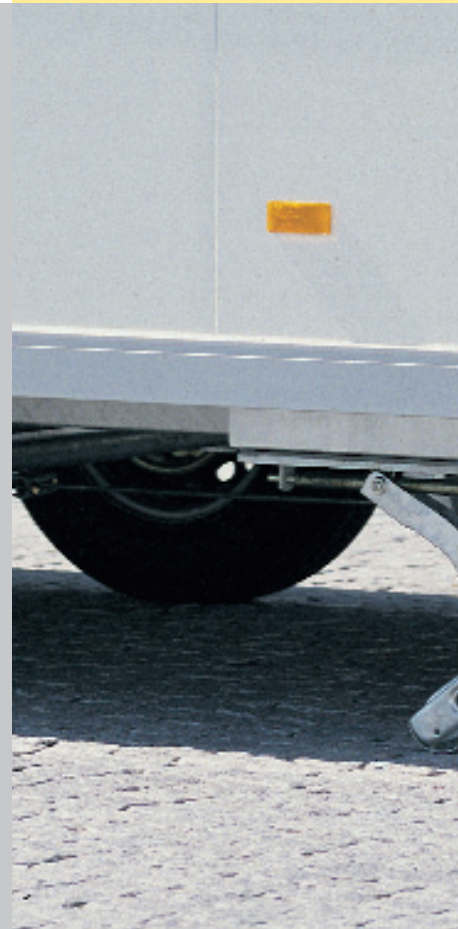

Kofferrahmenprofil aus eloxiertem
Aluminium
Box frame profiles extruded anodised
aluminium
Opbouw profiel van geannodiseerd
aluminium

PVC-Bodenbelag
PVC-floor covering
PVC vloertapijt

Rahmen feuerverzinkt
Chassis hot-dip galvanised
Chassis volbad verzinkt

Sandwichaufbau 45 mm
Sandwich construction 45 mm
Sandwich opbouw 45 mm
Versiegelung
Sealing
Afdichting

Holzboden
Wood platform
Houten vloer 18 mm



Zubehör:
Gasflaschenschrank
mit Türe von außen
zugänglich

Option
Gas bottle cup-
board accessible
from the outside

Accessoire:
Kast tbv gasflessen
met buiten deur



Modell-Nr.	5900	5901
Typ	HVK 132921	HVK 133421
Kofferinnenmaß	2945 x 2115 x 2300	3450 x 2115 x 2300
Zul. Gesamtgewicht/NL	1350 kg/490 kg	1350 kg/420 kg
LH/Bereifung	15"	15"

Modell-Nr.	5902	5903
Typ	HVK 153421	HVK 153921
Kofferinnenmaß	3450 x 2115 x 2300	3970 x 2115 x 2300
Zul. Gesamtgewicht/NL	1500 kg/570 kg	1500 kg/570 kg
LH/Bereifung	500/14"	500/15"

Model no.	5900	5901
Type	HVK 133421	HVK 153421
Box size in mm	3450 x 2115 x 2300	3450 x 2115 x 2300
Gross weight / Capacity	1350 kg/420 kg	1500 kg/570 kg
Platform hight / tyres	490/15"	490/14"

Model no.	5902	5903
Type	HVK 153921	HVK 132921
Box size in mm	3970 x 2115 x 2300	2945 x 2115 x 2300
Gross weight / Capacity	1500 kg/500 kg	1350 kg/490 kg
Platform hight / tyres	500/14"	500/15"

Model-nr.	5900	5901
Type	HVK 133421	HVK 153421
Afmeting inwendig	3450 x 2115 x 2300	3450 x 2115 x 2300
B. draagverm. / N. laadverm.	1350 kg/420 kg	1500 kg/570 kg
Vloerhoogte / Banden	490/15"	490/14"

Model-nr.	5902	5903
Type	HVK 153921	HVK 132921
Afmeting inwendig	3970 x 2115 x 2300	2945 x 2115 x 2300
B. draagverm. / N. laadverm.	1500 kg/500 kg	1350 kg/490 kg
Vloerhoogte / Banden	500/14"	500/15"



Zubehör
Verkaufsklappe
heckseitig

Option:
Sales flap on
rear side


Accessoire
Verkoopklep
aan de
achterzijde


Backwaren

Bakery equipment

Bakkerswagen uitvoering

- Verkaufstheke in Fahrtrichtung rechts, ca. 600mm, Zwischenablage: Eine Hälfte schräg, mit Ablage für Backbleche, andere Hälfte gerade, oben mit einer durchgehenden 180mm breiten Glasaufsatz 480mm hoch mit einem 212mm breitem Glasausgabebord
- Arbeitstheke durchgehend in Fahrtrichtung links, ca. 600mm tief, mit abschließbarer Kassenschublade, Spülbecken in Arbeitsplatte integriert
- 3-Etagen-Wandregal in Fahrtrichtung links über der Arbeitsplatte, variable Höheneinstellung der Regalböden, Flach- bzw. Schrägeinstellungen der Regalböden (waagrecht 20° und 35°) Tiefe der Regalböden ca. 500mm
- Doppelspülbecken mit Unterschränk in Fahrtrichtung links in der Arbeitstheke integriert, mit 2-flügeligem Unterschränk – abschließbar, Mischbatterie am Spülbecken
- 6-Liter-Warmwasserboiler, mit je 16 Liter Frisch- und Abwassertank, zum Aufheizen des Boilers ist ein Stromanschluss erforderlich
- Fußschalter zum Betätigen der Wasserpumpe
- Batteriebetriebene Wasserpumpe
- Standard-Elektroinstallation, Einspeisesteckdose nach CEE-Norm, Sicherungskasten mit FI-Schutzschalter, 16A Absicherung, 1x Langfeldleuchte über der Verkaufstheke, 1 Wippschalter an der Einstiegstür, 4 Doppelsteckdosen
- Hygienepaket mit Seifenspender für 500ml Seifenflasche, Faltpapier-Handtuchhalter für 300 Blatt, 1-lagig
- Verkaufstheke Holzdekor "Wildbirne"
- Verkaufsklappenablage (Regal über Verkaufsklappe) Holzdekor "Wildbirne"
- Klappbare Taschenablage Holzdekor "Wildbirne"
- Arbeitstheke Holzdekor "Wildbirne"
- Service counter on the right side, about 600mm deep, half of the length with a straight board, the other half with a sloping board for baking tins. On top a straight worktop over the full length, on the outside a glass board 480mm high with a glass customer counter of 212mm wide
- Workboard on the left side over the complete length, about 600mm deep, with lockable cash drawer, washbasin integrated in workboard
- Three adjustable shelves on the left side mounted above the workplate, each shelf adjustable in height and inclination, each shelf about 500mm deep
- Double washbasin with bottom cupboard, integrated in workboard on the left side
- 6 liter water heater, with two 16 liter tanks for fresh and waste water, to operate the water heater an electric installation is required
- battery-operated water pump to operate over a foot switch
- Standard electric installation
- Mains connector (fulfilling CEE-regulations), fuse box, FI-security switch (16 ampere), one lamp, one switch next to the door and 4 double plug sockets
- Hygiene equipment with a soap dish for 500ml soap bottles and a support for paper towels
- Service counter wood design "Wildbirne"
- Pigeon hold shelf wood design "Wildbirne"
- Fold-down customer counter, wood design "Wildbirne"
- Workboard, wood design "Wildbirne"
- Double washbasin with water tanks
- Three adjustable shelves
- Hygiene equipment
- Standard electric installation
- Pigeon hold shelf
- Fold-down customer counter
- Toonbank in rijrichting, ca. 600mm diep met HPL afwerking, met schappenverdeling, één helft schuin o.a voor bakblikken, andere helft recht. Bovenzijde met een doorgaande 180mm brede glas-opzet, 480mm hoog met een 212mm brede glas legplank aan de bovenzijde
- Werkblad over de gehele zijwand in de rijrichting links, ca. 600mm diep, met afsluitbare kassa laden en geïntegreerde spoelbakken
- 3-etages schappen in rijrichting links boven het werkblad met variabele hoogte verstelling, ook van het schap zelf, zowel recht als schuin te presenteren (20° of 35°) met een diepte van 500mm
- Dubbele spoelbak met daaronder een dichte keukenkast in rijrichting links met 2 deuren die afsluitbaar zijn. Mengkraan standaard bij spoelbak
- 6l warm water boiler, met 16l schoon- en afval water tank, om de boiler te verwarmen is een stroom aansluiting noodzakelijk
- Voetschakelaar tbv bediening van de waterpomp
- Waterpomp functioneert op stroom
- Standaard electra installatie, 3 polige WCD 220 volt buiten aansluiting CEE normering, Groepenkast met aardlek schakelaar 16 A, 1x TL verlichting boven de toonbank, 1x lichtschakelaar bij de instap deur, 4 dubbele 220 Volt Wand contact dozen
- Hygiëne pakket met zeep dispenser voor 500ml vloibaar zeep, papieren handdoekjes houder voor 300 stuks 1 laag
- Toonbank in Hout dekor "Beuken" ∑
- Schap boven de verkoopklep houtdekor "Beuken"
- Tassenplank houtdekor "Beuken"
- Werkblad houtdekor "Beuken"
- Dubbel spoelbak met watertanks ∑
- 3-etages verstelbare schappen
- Hygiëne pakket
- Standaard elektra installatie
- Schappen boven de verkoopklep
- Tassenplank scharnierbaar voor de toonbank

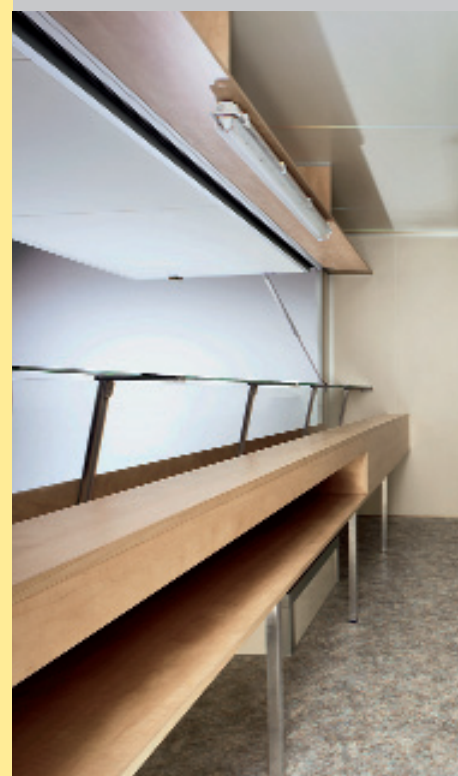

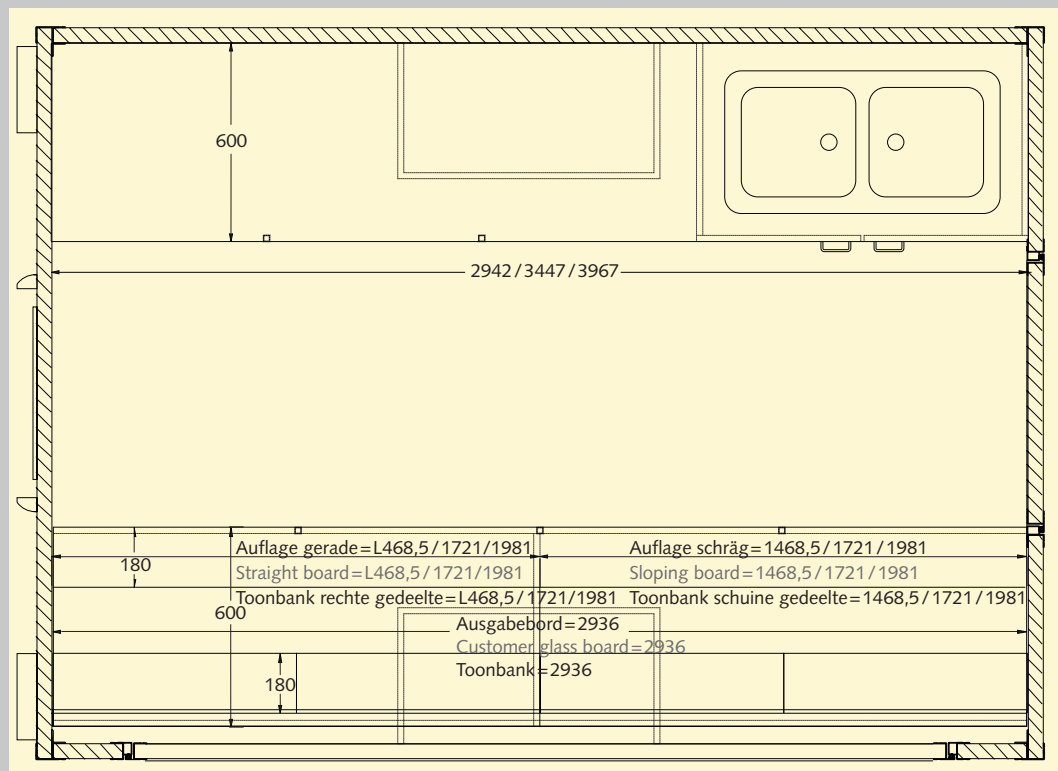


Kühltheke

Fridge unit equipment

Koelvitrine uitvoering

- ❑ 1 Fleisch- und Wurststange eloxiert, an der linken Seitenwand zwischen Rückwand und Hängeschrank montiert mit 10 St. Ringhaken
- ❑ Arbeitstheke in Fahrtrichtung links ca. 500mm tief durchgehend
- ❑ Verkaufstheke in Fahrtrichtung rechts, ca. 600mm tief mit Zwischenablage ohne Glasaufsatz
- ❑ Die Länge der Verkaufstheke richtet sich nach der Kühlthekenlänge
- ❑ Verkaufstheke links neben der Kühltheke, je nach Kühlthekenlänge ist auch rechts eine Verkaufstheke möglich
- ❑ Kassenschublade (unter der vorderen Verkaufstheke montiert)
- ❑ Für Kofferlänge 2945 mm – Kühltheke 2000mm lang mit 260 l Reservekühlfach – 2 Türen
- ❑ Für Kofferlänge 3450 mm – Kühltheke 2500mm lang mit 330 l Reservekühlfach – 3 Türen
- ❑ Für Kofferlänge 3970 mm – 2x Kühltheke 1500mm lang mit 196 l Reservekühlfach – 2 Türen
- ❑ Temperaturbereich der Kühltheken +4°C bei 25°C Außentemperatur, 230 Volt
- ❑ Kühltheken mit Sicherheitsglasaufnahme, Glaszwischenablage und Beleuchtung
- ❑ Die Kühltheken werden, soweit technisch möglich, immer in der Fahrtrichtung montiert
- ❑ Verkaufstheke Holzdekor "Wildbirne"
- ❑ Verkaufsklappenablage Holzdekor "Wildbirne"
- ❑ Taschenablage Holzdekor "Wildbirne"
- ❑ Arbeitstheke Holzdekor "Wildbirne"
- ❑ 1x Hängeschrank Holzdekor "Wildbirne"
- ❑ 6-Liter-Warmwasserboiler, mit je 16 Liter Frisch- und Abwassertank, zum Aufheizen des Boilers ist ein Stromanschluss erforderlich
- ❑ Standard-Elektroinstallation: Einspeisesteckdose nach CEE-Norm, Sicherungskasten mit FI-Schutzschalter, 16 A Absicherung, 1x Langfeldleuchte über der Verkaufstheke, 1 Wippschalter an der Einstiegstür, 4 Doppelsteckdosen
- ❑ Hygienepaket mit Seifenspender für 500ml Seifenflasche, Faltpapier-Handtuchhalter für 300 Blatt, 1-lagig
- ❑ Taschenablage, Arbeitsplatte und Thekenplatte der Verkaufstheke HPL-beschichtet (lebensmittelecht)
- ❑ One bar for hanging meat and sausages (anodized), mounted between back wall and wall cabinet, with 10 ring-hooks
- ❑ Workboard on the left side over the complete length, about 600mm deep, with lockable cash drawer, washbasin integrated in workboard
- ❑ Freezer compartment on the right side, with a glass board above
- ❑ Customer counter next to the freezer compartment (left handed)
- ❑ The length of the customer counter depends on the size of the freezer compartment, also a customer counter on the right handed side is possible
- ❑ In box size 2945 mm the freezer compartment is 2000 mm long including 260 l capacity with two doors
- ❑ In box size 3450 mm the freezer compartment is 2500 mm long including 330 l capacity with three doors
- ❑ In box size 3970 mm two freezer compartments are integrated, each 1500 mm long including 196 l capacity with two doors
- ❑ Freezer compartments reach a temperature of about 4°C at an outside temperature of about 25°C (230 Volt)
- ❑ Freezer compartments are equipped with safety glass boards and lighting
- ❑ Freezer compartments are always mounted in the middle of the trailer (above the axles) if technically possible
- ❑ Service counter wood design "Wildbirne"
- ❑ Pigeon hold shelf wood design "Wildbirne"
- ❑ Fold-down customer counter, wood design "Wildbirne"
- ❑ Workboard, wood design "Wildbirne"
- ❑ Wall cabinet, wood design "Wildbirne"
- ❑ 6 liter water heater, with two 16 liter tanks for fresh and waste water, to operate the water heater an electric installation is required
- ❑ Mains connector (fulfilling CEE-regulations), fuse box, FI-security switch (16 ampere), one lamp, one switch next to the door and 4 double plug sockets
- ❑ Hygiene equipment with a soap dish for 500ml soap bottles and a support for paper towels
- ❑ All surfaces with HPL-coverage (fulfilling food regulations)
- ❑ 1 vlees- en worststang, geanodiseerd, aan de linker wand tussen achterwand en hangkast gemonteerd met 10 st. Ringhaken
- ❑ Werkblad in rijrichting links ca. 500mm diep over gehele zijwand met afsluitbare kassalade
- ❑ Toonbank en koelvitrine in rijrichting rechts, ca 600mm diep en uitgifte balie zonder glas opzet
- ❑ De lengte van de toonbank wordt bepaald door de lengte van de koelvitrine
- ❑ Toonbank links naast de koelvitrine, in bepaalde lengte's koelvitrine, is rechts ook een toonbank mogelijk
- ❑ Indien genoeg ruimte is er een kassalade onder toonbank gemonteerd
- ❑ Voor opbouw maat 2945 mm – Koelvitrine 2000mm lang met 260 l koelkast-2 deuren
- ❑ Voor opbouw maat 3450 mm – Koelvitrine 2500mm lang met 330 l koelkast-3 deuren
- ❑ Voor opbouw maat 3970 mm – 2x Koelvitrine 1500mm lang met 196 l koelkast-2 deuren
- ❑ Temperatuur bereik van de koelvitrine +4°C bij 25°C buiten-temperatuur, 230 Volt
- ❑ Koelvitrine met veiligheidsglas, schappen van glas en verlichting
- ❑ De koelvitrine wordt zover mogelijk ten alle tijde in het midden van de wagen gemonteerd
- ❑ Verkoopbalie in Hout decor "Beuken"
- ❑ Schap boven de verkoopklep houtdecor "Beuken"
- ❑ Tassenplank houtdecor "Beuken"
- ❑ Werkblad houtdecor "Beuken"
- ❑ 1x hangkast houtdecor "Berken"
- ❑ 6 liter warm water boiler, met 16 liter schoon- en afval water tank, om de boiler te verwarmen is een stroom aansluiting noodzakelijk
- ❑ Standaard electra installatie, 3 polige WCD 220 Volt buiten aansluiting CEE normering, Groepenkast met aardlek schakelaar 16 A, 1x TL verlichting boven de verkoopbalie, 1x lichtschakelaar bij de instap deur, 4 dubbele 220 Volt Wand contact dozen
- ❑ Hygiëne pakket met zeep dispenser voor 500ml vloeibaar zeep, papieren handdoekjes houder voor 300 stuks 1 laag
- ❑ Alle oppervlakten zijn met HPL afgewerkt (Levensmiddelen echt)



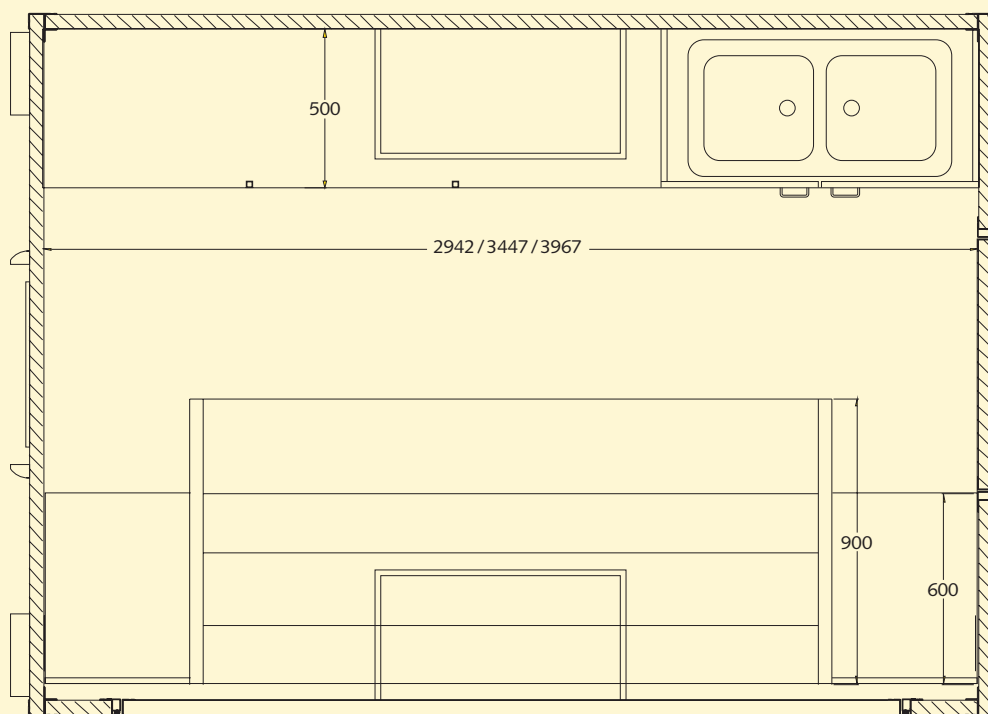

Draufsicht
Kühltheken-
anhänger

Left
top view fridge
unit equipment

Afb. links boven
aanzicht koel-
vitrine uitvoering

Imbiss


Fast food equipment

Snackwagen uitvoering

- Verkaufstheke in Fahrtrichtung rechts ca. 600 mm tief mit HPL-Beschichtung, Höhe der Zwischenablage ca. 275 mm mit Span-Dekor-Beschichtung in Dekor Wildbirne und einer Kassenschublade. Glasaufsatz 212 mm hoch, Glasausgabebord ca. 750 mm lang und 212 mm tief – vor den Brättern ist der Glasaufsatz als Spritzschutz 300 mm hoch und ohne Ausgabebord
- Friteuse, Dunstabzug: Gasfriteuse (ca. 8 l, 400x650x280 mm) in der Arbeitsplatte integriert, Fritierkorbgröße 260x230x110 mm, an der Kofferwand im Bereich der Friteuse ist ein Edelstahlblech als Spritzschuh montiert (510x598x140 mm), die Dunstabzugshaube über der Friteuse ist 2-stufig regelbar
- Durchgehende Arbeitstheke in Fahrtrichtung links, ca. 600 mm tief
- Doppelspülbecken mit Unterschränk in Arbeitstheke integriert
- 6-Liter-Warmwasserboiler, mit je 16 Liter Frisch- und Abwassertank, zum Aufheizen des Boilers ist ein Stromanschluss erforderlich
- Hängeschränk über dem Spülbecken montiert, mit 2 Flügeltüren, Größe 850x900x350 mm mit Span-Dekorbeschichtung Wildbirne in 2 Böden, abschließbar
- Gasbräter in Verkaufstheke integriert, 1x 1-flammig mit Rost und Pfanne 350x500x250 mm und Gasbräter 1x 3-flammig mit Rost und Pfanne 650x500x250 mm
- Gasflaschenschränk nur von außen zugänglich, Platz für 2x 11 kg Flaschen. Flaschen über je einen Kugelhahn an die Anlage angeschlossen, einzelnes Wechseln der Flächen auch im Betrieb möglich, mit eingebautem Druckminderer, Lüftungsblech im Boden eingebaut
- Bräter und Friteuse sind mit Gassteckdose und Schlauchkupplung mit der Gasanlage verbunden – einfacher Ausbau der Geräte möglich
- Verkaufstheke Holzdekor "Wildbirne"
- Verkaufsklappenablage
- Taschenablage Holzdekor "Wildbirne"
- Arbeitstheke Holzdekor "Wildbirne"
- Hygienepaket
- Standard-Elektroinstallation
- Kühlschrank 230 Volt
- Taschenablage, Arbeitsplatte und Thekenplatte der Verkaufstheke HPL-beschichtet (Lebensmittelrecht)
- Service counter on the right side: in front of the grill a glass board (300 mm high), service counter is about 600 mm deep including an additional board and a cash drawer. Glass board on top of the counter about 212 mm high
- On the left side a deep-frying pan (about 8 l, 400x650 x 280 mm) integrated in the workboard, size of the basket 260x230x110 mm – wall of the box above the deep-frying pan is disguised with high-grade steel as protection against heat and dirt
- One gas-grill (3 flames), one gas-grill (1 flame), one deep-frying pan, one circulating extractor hood
- Workboard on the left side over the complete length, about 600 mm deep
- Double-washbasin integrated in workboard
- Wall cabinet, wood design "Wildbirne", two doors, size 850 x 900 x 350 mm, including two floors
- Grill integrated in customer counter
- Gas bottle cupboard accessible from the outside, space for two bottles 11 kg each, bottles connected to the system with a special valve to allow changing of one single bottle during the operations
- Service counter wood design "Wildbirne"
- Pigeon hold shelf wood design "Wildbirne"
- Fold-down customer counter, wood design "Wildbirne"
- Workboard, wood design "Wildbirne"
- Gas bottle cupboard
- Double-washbasin integrated in workboard with water tanks
- Hygiene equipment
- Standard electric installation
- Wall cabinet, wood design "Wildbirne"
- One refrigerator 230 Volt
- All surfaces with HPL-coverage (fulfilling food regulations)
- Toonbank: voor grill/bak plaat een glas opzet rand 300 mm hoog in rijrichting rechts, ca. 600 mm diep incl. Vakverdeling, hoogte ca. 275 mm in Beuken dekor afwerking en afsluitbare kassa lade. Glas vitrine 212 mm hoog, glas-toonbank ca. 750 mm lang en 212 mm diep, voor de grill/bakplaat is de glasplaat 300 mm die dient voor opvangen vetspatten zonder glazen toonbank
- Friteuse: Gas friteuse (ca. 8 ltr. 400x650x280 mm) in de werkbank geïntegreerd, frituur mand grote 260x230x110 mm. Tegen de zijwand is een rvs staalplaat gemonteerd op vetspatten op te vangen Afzuigkap 2 standen regelbaar (510x598x140 mm)
- 1x gasgrill met 3 branders, 1 gas grill met 1 brander, 1 gasfriteuse, 1x afzuigkap
- Doorlopend werkblad in rijrichting links, ca. 600 mm diep
- Dubbele spoelbak in werkblad geïntegreerd
- Hangkast boven de spoelbak gemonteerd, met 2 deuren, afm. 850 x 900 x 350 mm met 2 legplanken in houtdekor "Beuken"
- Gas grill in toonbank geïntegreerd 1x 1 brander met rooster en bakplaat 350x500x250 mm
- Gasflessen kast alleen van buiten toegankelijk, plaats voor 2x 11 kg flessen. Flessen via één leiding aangesloten, separaat wisselen ook indien in bedrijf is mogelijk met ingebouwde druk verdeler. Ventilatie rooster in de vloer gemonteerd.
- Grill en friteussen zijn met snel fittingen en slang koppelingen aangesloten- eenvoudige uitbouw van de apparaten is daardoor mogelijk.
- Toonbank in Hout dekor "Beuken"
- Schap boven de verkoopklep houtdekor "Beuken"
- Tassenplank houtdekor "Beuken"
- Gasflessen kast
- Dubbel spoelbak met water tanks
- Werkblad houtdekor "Beuken"
- Hygiëne pakket
- Standaard elektra installatie
- 1 hangkast houtdekor "Beuken"
- Koelkast 230 volt
- Alle oppervlakten zijn met HPL afgewerkt (Levensmiddelen echt)



www.humbaur.de

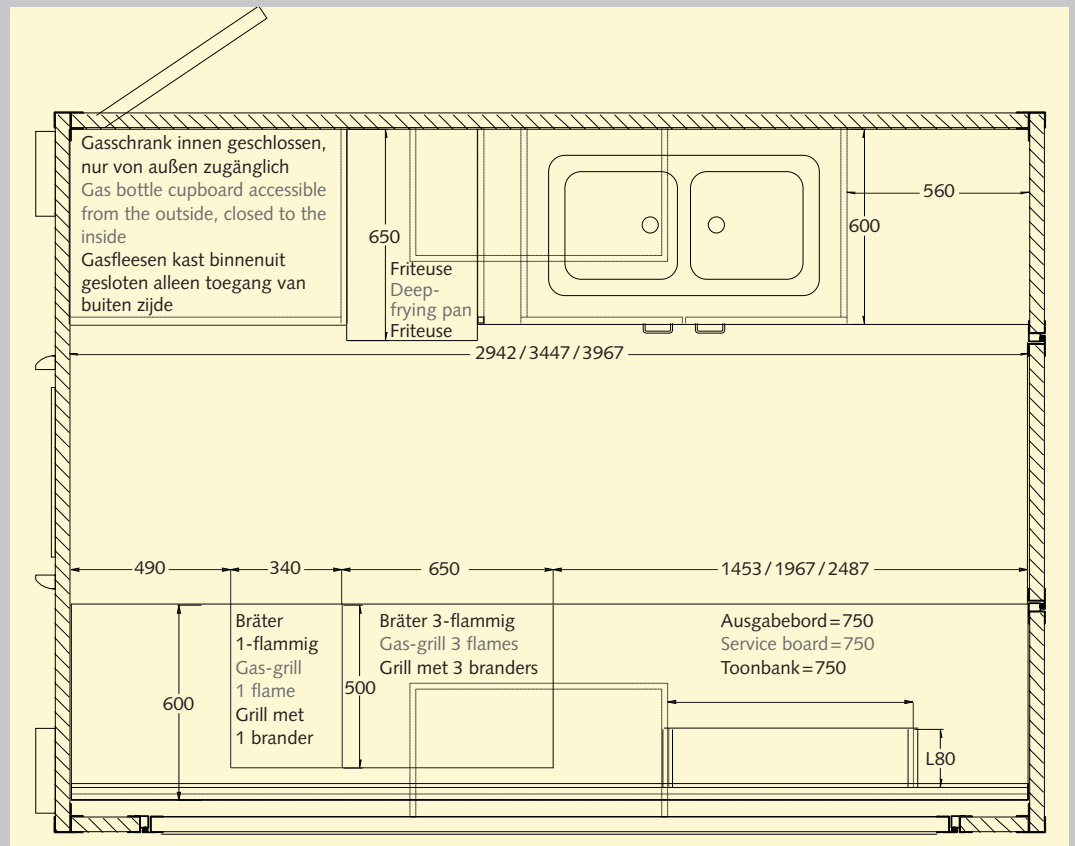

Kebab

Kebap equipment

Shoarma/Kebab uitvoerig

- 1 x Pizzaofen aus Edelstahl auf Arbeitsplatte montiert, Backfläche 600x600mm 4KW; regelbar 60–400°C
- 1 x Dönerspieß aus Edelstahl, Fleischbestückung 70kg, 9,9KW
- 1 x Mikrowellengerät aus Edelstahl auf Regalboden montiert, 900 Watt Leistung in 6 Stufen regelbar
- Hängeschränk über Spülbecken montiert
- Kühlschränk neben Spülbecken unter Arbeitstheke eingebaut, 142l Inhalt
- Rechte Seite komplett als Verkaufstheke mit Kassenschublade
- Glasaufsatz 212 mm hoch mit Ausgabeboard, 1400 mm lang
- Im hinteren Bereich Glasaufsatz als Spritz- und Spuckschutz, 300 mm hoch
- Elektroinstallation 400 Volt, Einspeisedose nach CEE 400V / 32A, 32 Ampere-Absicherung, FI-Schutzschalter, 2x32A Steckdose für Pizzaofen und Dönerspieß, 4 Doppelsteckdosen, 1 x Langfeldleuchte: Wippschalter
- Verkaufstheke Holzdekor "Wildbirne"
- Verkaufsklappenablage Holzdekor "Wildbirne"
- Taschenablage Holzdekor "Wildbirne"
- Doppelspülbecken mit Wassertanks
- Arbeitstheke Holzdekor "Wildbirne"
- Hygienepaket
- 1 Hängeschränk Holzdekor "Wildbirne"
- Taschenablage, Arbeitsplatte und Thekenplatte der Verkaufstheke HPL-beschichtet (Lebensmittelecht)
- One pizza oven made of high-grade steel mounted on workboard, 600x600mm, adjustable between 60 and 400°C
- Doner grill (spit) made of high-grade steel
- One micro-wave oven made of high-grade steel, mounted next to the wall cabinet, adjustable in six levels
- Wall cabinet mounted above the double-washbasin
- Refrigerator (142l), integrated in workboard next to the wash-basin
- On the right side a customer service board over complete length, including a glass board 212 mm high
- Electric installation with mains connector (fulfilling CEE-regulations, 400 Volt), fuse box, FI-security switch (32 ampere), one lamp, one switch next to the door and 4 double plug sockets
- Service counter wood design "Wildbirne"
- Pigeon hold shelf wood design "Wildbirne"
- Fold-down customer counter, wood design "Wildbirne"
- Workboard, wood design "Wildbirne"
- Gas bottle cupboard
- Double-washbasin integrated in workboard with water tanks
- Hygiene equipment
- Wall cabinet, wood design "Wildbirne"
- All surfaces with HPL-coverage (fulfilling food regulations)
- 1 x Pizza oven van rvs op werkblad gemonteerd, oven ruimte 600 x 600 mm 4 kw; regelbaar 60–400°C
- 1 x vlees spies grill van rvs, vlees voorraad tot 70 kg, 9,9 kw
- 1 x magnetron van rvs op schap gemonteerd, 900 watt vermogen in 6 standen te regelen
- Hangkast boven dubbele spoelbak gemonteerd
- Koelkast naast spoelbakken en onder werkblad gemonteerd 142l inhoud
- Rechter zijkant compleet als toonbank
- Glas vitrine 212 mm hoog met legplank, 1400 mm lang
- Verder glas vitrine als spetter bescherming, 300 mm hoog
- Elektra installatie 400 Volt, 3 polige WCD 400 Volt/ 32 A CEE, 32 A zekeringen, aardlekschakelaars, 2x 32 A wand contact dozen voor pizza oven en vlees spies grill, 4 wcd's en 1x TL verlichting
- Toonbank in Hout dekor "Beuken"
- Schap boven de verkoopklep houtdekor "Beuken"
- Tassenplank houtdekor "Beuken"
- Werkblad houtdekor "Beuken"
- Dubbel spoelbak met watertanks
- Hygiëne pakket
- 1 hangkast met hout dekor "Beuken"
- Alle oppervlakten zijn met HPL afgewerkt (Levensmiddelen echt)






Innenansicht
Verkaufstheke
links, Arbeitstheke
rechts

Inside view
left hand custom-
er board, right
hand workboard

Binnen aanzicht
Toonbank links,
werkblad rechts

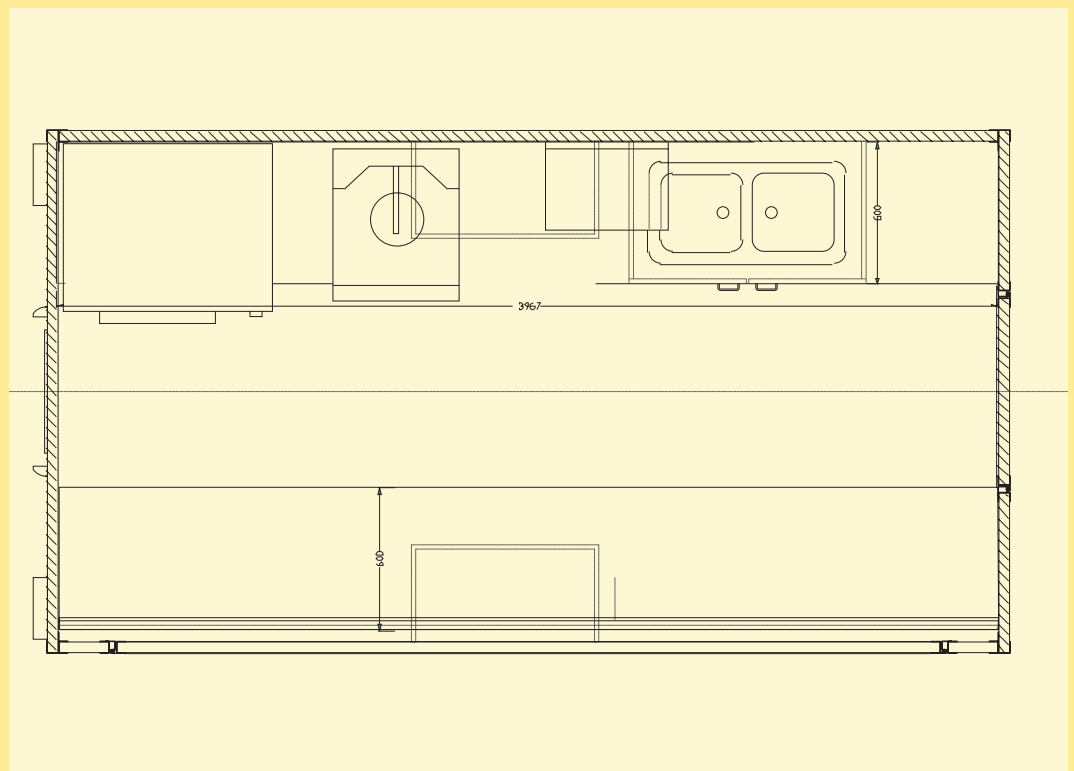

Verkaufstheke
mit Glasaufsatz

Customer board
with glass service-
board

Toonbank met
glas vitrine

Humbaur Fachhändler / Your Humbaur approved agent / Humbaur dealer

Innovationen auf Rädern 200.000 fach bewährt

Innovation on wheels – standing the test of time

Innovaties op wielen 200.000 keer bewezen

Humbaur GmbH
Mercedesring 1
D-86368 Gersthofen

Internet: www.humbaur.de
E-mail: info@humbaur.de



Einachsanhänger (Hoch- und Tieflader)
Single axle platforms (Wheels-in/out)
Enkel as aanhangwagens (Plateau- en Bakwagens)



Tandemanhänger (Hoch- und Tieflader)
Tandems (Wheels-in/out)
Tandemassers (Plateau- en Bakwagens)



Rückwärts- und Dreiseitenkipper
Tippers and three-way tippers
Achterwaartse en 3-zijdige kippers



Auto- und Motorradtransporter
Car and Motorcycle Transporters
Auto- en motor transporters



Kofferaanhänger
Box-vans
Gesloten aanhangwagens



Pferdeanhänger
Horse trailers
Paardentrailers



Viehanhänger
Livestock trailers
Veetrailer



Multifunktionsanhänger
Multi-function trailers
Multifunctionele aanhangwagens



Bootsanhänger
Boat trailer
Boottrailers



Nutzfahrzeuge
Commercial vehicles
Vrachtwagens

Sicherheitshinweis! Die Verwendung der Anhänger darf nur unter ausdrücklicher Beachtung aller straßenverkehrsrechtlichen, berufsgenossenschaftlichen und ladungssicherungstechnischen Vorschriften erfolgen.
Safety Notice! Trailers may only be used in compliance with all transport, trade association and load safety regulations.
Veiligheidsinstructie! De aanhangwagen mag uitsluitend worden gebruikt met nadrukkelijke nadrukking van alle voorschriften inzake wegenverkeersreglementen, ongevalverzekeringen en de ladingssveigheidsrechtelijke voorschriften.
Aanhangwagens mogen uitsluitend worden gebruikt met nadrukkelijke nadrukking van alle voorschriften inzake wegenverkeersreglementen, ongevalverzekeringen en de ladingssveigheidsrechtelijke voorschriften.
Wettelijk beschermd auteursrecht. Printed in Germany. Copying in whole or part prohibited 11/04
Wettelijk beschermd auteursrecht. Printed in Germany. Copying in whole or part prohibited 11/04